KOHLSTOCK

color your day

BESTSELLER

Mipa Ultima

Streiflichtunempfindliche Premium Einschicht Innenwandfarbe für hochwertigste Wand- und Deckenanstriche auf allen Innenflächen. Beständig gegen Desinfektionsmittel.

- Deckkraftklasse 1
- Nassabriebklasse 1
- Farbton: weiß
- Glanzgrad: stumpfmatt
- LEF
- Ergiebigkeit: ca. 7 m²/l

VE/Pal.	Geb.	Art.-Nr.
60	5 l	65116 0002
32	12,5 l	65116 0004

Produktinformation

www.kohlstock-lack.de

GRUNDIERUNGEN

Mipa Kontaktgrund

Gut deckende, sehr gut füllende Grundierung für mineralische Untergründe und tragfähige Altbeschichtungen. Auch als haftvermittelnder Grundanstrich im Innenbereich für schwach saugende, glatte und feste Untergründe geeignet.

- Farbton: weiß
- LEF
- für innen und außen
- Ergiebigkeit ca. 5 m²/l

VE/Pal.	Geb.	Art.-Nr.
24	15 l	65010 0005

Mipa Silikat-Grund

Weiß pigmentierte Grundierung auf Silikatbasis nach DIN 18636 für haftvermittelnde Anstriche im Innenbereich für schwach saugende, glatte und feste Untergründe wie z.B. Gipsbauplatten, Beton oder Dispersionsfarben.

- Farbton: weiß
- für innen
- Ergiebigkeit ca. 6 m²/l

VE/Pal.	Geb.	Art.-Nr.
24	15 l	65058 0005

Mipa Tiefgrund LF Konzentrat

Farbloses Grundiermittelkonzentrat mit hoher Verdünnungsreserve bis 1:5 mit Wasser. Zum Grundieren und Verfestigen sandender, kreidender und saugender Untergründe bei nachfolgenden Dispersionsbeschichtungen.

- Farbton: transparent
- lösemittelfrei
- für innen und außen
- Ergiebigkeit verbrauchsfertig: ca. 6 m²/l (je nach Anmischung)

VE/Pal.	Geb.	Art.-Nr.
60	10 l	65003 0007

Mipa Tiefgrund LF

Wasserverdünnbare, festkörperreiche, farblose Grundierung mit hoher Tiefenwirkung. Zum Grundieren und Verfestigen sandender, kreidender und saugender Untergründe bei nachfolgenden Dispersionsbeschichtungen.

- Farbton: transparent
- lösemittelfrei
- für innen und außen
- Ergiebigkeit ca. 6 m²/l

VE/Pal.	Geb.	Art.-Nr.
Box á 6 Stk.	1 l	65002 0001
120	5 l	65002 0003
60	10 l	65002 0005

Mipa Tiefgrund Gel

Siloxanverstärkte, lösemittelfreie Spezialgrundierung mit gelartiger Textur zur Verfestigung von Untergründen und Regulierung der Saugfähigkeit. Besonders einfach und sicher in der Anwendung beim Rollen und Spritzen.

- hohe Eindringtiefe
- für außen und innen
- Farbton: mintgrün
- unverseifbar
- unvalkaliresistent
- Ergiebigkeit 5-7 m²/l

VE/Pal.	Geb.	Art.-Nr.
40	10 l	65008 0005

Mipa Putzgrund weiß pigmentiert

Wasserverdünnbarer, gefüllter und gut deckender Grundanstrich für Mipa Kunstharz-Dispersionsputze.

- Farbton: weiß
- LEF
- Ergiebigkeit: ca. 4 m²/l
- für innen und außen

VE/Pal.	Geb.	Art.-Nr.
40	10 l	65144 0004

Mipa Silikat-Putzgrund

Grundanstrich für Mipa Silikatfarben und-putze im Innen- und Außenbereich. Bestens geeignet für wetterbeständige, strukturegalisierende, rissverschlämmende und fein strukturierte Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtungen auf Silikatbasis.

- Farbton: weiß
- LEF
- Ergiebigkeit: ca. 2,5 m²/kg

VE/Pal.	Geb.	Art.-Nr.
40	15 kg	65057 0006

Mipa Silikat-Putzgrund grob

Mineralischer Grundanstrich für Mipa Silikatfarben und-putze. Hervorragend geeignet für griffige Grund- und Zwischenbeschichtungen auf Silikatbasis im Innen- und Außenbereich. Durch seine vorzügliche Deckkraft auch ideal für strukturierte Schlussanstriche im Innenbereich.

- Farbton: weiß
- lösemittelfrei
- für innen und außen
- Ergiebigkeit: ca. 2,5 m²/kg

VE/Pal.	Geb.	Art.-Nr.
32	22 kg	65057 0107

Mipa DIN-Malerweiß

Bewährte Malerqualität für die wirtschaftliche Beschichtung von Wand- und Deckenflächen im Objektbereich.

- Deckkraftklasse 2
- Nassabriebklasse 3
- Farbton: weiß
- Glanzgrad: matt
- LEF
- Ergiebigkeit ca. 6 m²/l

VE/Pal.	Geb.	Art.-Nr.
24	15 l	65105 0005

Produktinformation

Mipa Norm

Gut deckende, umweltschonende, matte Innendispersionsfarbe zur rationellen Wand- und Deckenbeschichtung für den Wohn- und Arbeitsplatz, insbesondere im Objektbereich. Gut füllend, dadurch auch für Beschichtungen auf Raufasertapete und rauen Putzflächen geeignet. Frei von fogging-aktiven Substanzen.

- Nassabriebklasse 3
- Deckkraftklasse 2
- Glanzgrad: matt
- Hoher Weißgrad
- lösemittel- und weichmacherfrei
- Ergiebigkeit ca. 7 m²/l

VE/Pal.	Geb.	Art.-Nr.
24	15 l	65104 3005

Mipa Ultra

Hochdeckende Einschicht-Dispersionsfarbe für Renovier- und Neuanstriche auf streiflichtempfindliche Flächen.

- Deckkraftklasse 1
- Nassabriebklasse 3
- Farbton: weiß
- Glanzgrad: stumpfmatt
- LEF
- Ergiebigkeit: ca. 7 m²/l

VE/Pal.	Geb.	Art.-Nr.
24	15 l	65140 0005

Produktinformation

Mipa Mineral Ultra

Premium Innenwandfarbe auf Silikat-Dispersionsbasis mit ausgezeichneter Deckkraft für Renovier- und Neuanstriche. Konservierungsmittelfrei.

- Deckkraftklasse 1
- Nassabriebklasse 1
- Farbton: weiß
- Glanzgrad: stumpfmatt
- LEF
- Ergiebigkeit: ca. 7 m²/l

VE/Pal.	Geb.	Art.-Nr.
24	15 l	65157 0005

Produktinformation

Mipa Mineral Plus

Stumpfmatte, hochwertige, umweltschonende und sehr gut deckende Innenwandfarbe auf Silikat-Dispersionsbasis. Konservierungsmittelfrei.

- Deckkraftklasse 2
- Nassabriebklasse 1
- Farbton: weiß
- LEF
- Ergiebigkeit: ca. 7 m²/l

VE/Pal.	Geb.	Art.-Nr.
24	15 l	65158 0005

Produktinformation

Produktinformation

MipaSol Interior

Hochdeckende Dispersionssilikatfarbe mit Kieselsol. Ausgezeichnete Haftung auch auf organischen Untergründen. Konservierungsmittelfrei.

- Deckkraftklasse 1
- Nassabriebklasse 1
- LEF
- Farbton: weiß
- Glanzgrad: stumpfmatt
- Ergiebigkeit: ca. 7 m²/l

VE/Pal.	Geb.	Art.-Nr.
24	15 l	65153 0005

Mipa Durasan

Einschicht Innendispersionsfarbe für umweltfreundliche Neu- und Renovierungsanstriche. Besonders für Allergiker geeignet.

- Deckkraftklasse 1
- Nassabriebklasse 2
- Farbton: weiß
- Glanzgrad: stumpfmatt
- für den Innenbereich
- Ergiebigkeit: ca. 7 m²/l

VE/Pal.	Geb.	Art.-Nr.
24	15 l	65117 0005

Produktinformation

Mipa Latexfarbe seidenglänzend D1

Hochstrapazierfähige Latexfarbe auf Dispersionsbasis. Hervorragend geeignet für Raufaser-, Relief- oder Prägetapeten zur Betonung der Strukturen.

- Deckkraftklasse 1
- Nassabriebklasse 1
- LF, weichmacherfrei
- Farbton: weiß
- Ergiebigkeit: ca. 7 m²/l

VE/Pal.	Geb.	Art.-Nr.
24	15 l	65129 0005S

Mipa Latexfarbe matt D1

Hochwertige, scheuerbeständige Latexfarbe auf Dispersionsbasis. Für Flächen, die hoher Berührungs- und Griffbelastung ausgesetzt sind.

- Deckkraftklasse 1
- Nassabriebklasse 2
- Farbton: weiß
- LF, weichmacherfrei, emissionsarm
- Ergiebigkeit: ca. 7 m²/l

VE/Pal.	Geb.	Art.-Nr.
24	15 l	65127 0005S

FASSADENFARBEN / GRUNDIERUNGEN

Mipa Silikonharz-Tiefgrund LF

Spezielles siloxanvergütetes Grundiermittel bei nachfolgender Beschichtung mit Silikonharzfarben. Erhöht die wasserabweisende Wirkung im Beschichtungsaufbau.

- weiß-transparent
- lösemittelfrei
- Ergiebigkeit: ca. 6 m²/l

VE/Pal.	Geb.	Art.-Nr.
60	10 l	65007 0005

Produktinformation

Mipa Silikonharz-Streichfüller

Spezial-Fassadenfarbe auf Silikonemulsionbasis nach DIN 55945.

- Farbton: weiß
- Glanzgrad: matt
- faserverstärkt
- Ergiebigkeit: ca. 3,5 m²/kg

VE/Pal.	Geb.	Art.-Nr.
24	18 kg	65525 0000

Produktinformation

Produktinformation

Mipa Elastikfüller

Hochwertige, kälteelastische, rissüberbrückende Fassadenfarbe auf Reinacrylatbasis:

- Farbton: weiß
- Glanzgrad: seidenmatt
- faserarmiert
- Ergiebigkeit: ca. 4 m²/l

VE/Pal.	Geb.	Art.-Nr.
24	15 l	65375 0005

Produktinformation

Mipa Fassaden-Silikonharzfarbe fungizid

Fungizid ausgerüstete, schlagregendichte Fassadenfarbe auf Silikonharzbasis, durch die die Fassadenflächen vor Algen- und Pilzbefall geschützt werden.

- Farbton: weiß
- Glanzgrad: matt
- fungizid ausgerüstet
- Ergiebigkeit: ca. 7 m²/l

VE/Pal.	Geb.	Art.-Nr.
24	15 l	65382 0005

Mipasan Silikonharzfarbe FE

Fungizid ausgerüstete Fassadenfarbe auf Silikonharzbasis, auf der Wasser gemeinsam mit Verunreinigungen abperlt. Dank spezieller Formulierung wird die Fassadenfläche vor Algen und Pilzbefall geschützt und ist daher besonders für Wärmedämmverbundsysteme geeignet.

- Farbton: weiß
- Glanzgrad: matt
- fungizid ausgerüstet
- Abperleffekt

VE/Pal.	Geb.	Art.-Nr.
24	15 l	65381 0005

Produktinformation

Produktinformation

Mipa Fassadenfarbe RFX

Hochbeständige Fassadenfarbe auf Reinacrylatbasis für besonders intensive Farbtöne. Hervorragende bauphysikalische Eigenschaften, schnelltrocknend, mit exzellenten Haftungseigenschaften. Hoher CO2-Widerstand mit Prüfzertifikat nach DIN EN 1062-6.

- Farbton: weiß
- Glanzgrad: matt
- fungizid ausgerüstet
- geschützt vor Algen- und Pilzbefall
- hoch wetterbeständig
- Ergiebigkeit: ca. 7 m²/l

VE/Pal.	Geb.	Art.-Nr.
32	12,5 l	65371 0004

Mipa House-Paint Universalfarbe

Schnelltrocknende Reinacrylatfarbe für den universellen Einsatz. Elastisch, hochwitterungsbeständig, wasserverdünnbar, exzellente Haftungseigenschaften. Hoher CO_2-Widerstand mit Prüfzertifikat nach DIN EN 1062-6.

- Deckkraftklasse 1
- Nassabriebklasse 1
- Farbton: weiß
- Glanzgrad: seidenmatt
- für innen und außen
- Ergiebigkeit: ca. 7 m²/l

VE/Pal.	Geb.	Art.-Nr.
100	2,5 l	65395 0001
60	5 l	65395 0002
40	10 l	65395 0003

Produktinformation

MipaSil

Siloxanverstärkte, hochwitterungsbeständige Fassadenfarbe mit Silikatcharakter und hohem Diffusionsvermögen.

- Farbton: weiß
- Glanzgrad: matt
- Ergiebigkeit: ca. 5,5 m²/l

VE/Pal.	Geb.	Art.-Nr.
24	15 l	65360 0005

MipaSol Silikatfarbe

Silikatische, hochwitterungsbeständige Fassaden- und Innenwandfarbe auf Basis einer Bindemittelkombination von Kieselsol und Wasserglas mit hervorragender Haftung auch auf organischen Untergründen. Ausgezeichnete Wasserdampfdiffusion, vorzügliche Deckkraft, hoher Weißgrad.

- Farbton: weiß
- Glanzgrad: matt
- alkalisch, egalisierend
- für innen und außen
- Ergiebigkeit: ca. 4 m²/kg

VE/Pal.	Geb.	Art.-Nr.
24	15 l	65357 0005

Mipa Fassaden-Silikatfarbe

Hochwertige Fassadenfarbe auf Silikatbasis nach DIN18363 für kreidungsstabile, hochdeckende Fassadenbeschichtungen. Besonders wasserdampfdurchlässig.

- Farbton: weiß
- Glanzgrad: matt
- Ergiebigkeit: ca. 6 m²/l

VE/Pal.	Geb.	Art.-Nr.
24	15 l	65355 0005

Mipa Silikatverdünner

Kombiniertes Grundier- und Verdünnungsmittel für alle Mipa Silikatfarben. Für alle mineralischen und saugenden Untergründe.

- Farbton: weiß-transparent
- LEF
- für innen und außen
- Ergiebigkeit: als Grundierung ca. 6 m²/l

VE/Pal.	Geb.	Art.-Nr.
6/Box	1 l	65055 0001
120	5 l	65055 0003
60	10 l	65055 0005

Mipa Fungizid Konzentrat

Spezielles Zusatzmittel mit verkapselten Wirkstoffen zum einfachen und nachhaltigen Schutz vor mikrobiellem Befall für wasserbasierte Produkte. Hervorragend auch für Untergrundsanierung bei Pilz-, Algen- und Moosbefall geeignet.

- Farbton: weiß
- für innen und außen
- Ergiebigkeit: ca. 8-12 m²/l

VE/Pal.	Geb.	Art.-Nr.
12	100 ml	68801 0002

Mipa WBS MicroSil Fassadenschutz

Wasserverdünnbare, konzentrierte Imprägnierung zur hydrophoben Ausrüstung von Innen- und Außenanstrichen, mineralischen Putzen, Beton, Klinkermauerwerk, Kalksandstein und Altanstrichen. Reduziert die Wasseraufnahme, erhöht den Frost-Tausalz-Widerstand und minimiert das Risiko von Algen- und Moosbewuchs bei Fassaden.

- Farbton: weiß-transparent
- Mischungsverhältnis: bis 1:4 mit Wasser
- Ergiebigkeit verbrauchsfertig: ca. 4 m²/l (je nach Ausbringung)

VE/Box	Geb.	Art.-Nr.
6	1 l	65004 0000

Beko Struktur Acryl

- weiß-strukturiert, 310 ml
- Witterungs- und alterungsbeständig
- Anstrichverträglich bzw. überstreichbar
- Lösemittel- und silikonfrei
- EMICODE EC 1 Plus – sehr emissionsarm
- Plastoelastisch
- Raue Struktur

VE	Körnung	Art.-Nr.
20	Körnung 1 fein	32304 0001
20	Körnung 2 mittel	32304 0002
20	Körnung 3 grob	32304 0003

Miparit A 110

Miparit ist eine gebrauchsfertige Spachtelmasse zum Verschließen von Mauerwerks- und Putzrissen sowie zum Verspachteln von Unebenheiten im Außen- und Innenbereich.
Struktur: mittel

VE/Pal.	Geb.	Art.-Nr.
12	310 ml	69002 0000

SPACHTELMASSE INNEN / DICHTMASSEN

Mipamur Super-Haftspachtel

- kunstharzvergütet und faserverstärkt
- perfekte Haftung
- auf Null ausziehbar für ansatzfreie Spachtelarbeiten
- leicht abzuglätten
- bindet in allen Schichtstärken rissfrei und gleichmäßig ab
- ca. 45 Minuten Verarbeitungszeit

Produktinformation

VE/Pal.	Geb.	Art.-Nr.
32	25 kg	69310 0005

Pufamur Premium Spachtel S 60 easy

- Farbton: weiß
- CE-konform gemäß DIN EN 13963-4B und DIN EN 13279-1
- EC1 PLUS – sehr emissionsarm
- kunstharzvergütet und faserverstärkt
- exzellent schleifbar, ansatzfreie Übergänge
- perfekt für große Flächen
- Verarbeitungszeit: 60 Min.

Produktinformation

VE/Pal.	Geb.	Art.-Nr.
32	25 kg	35467 0250

Mipa Handspachtel fein

Feinkörnige und selbsthaftende Handspachtelmasse für alle herkömmlichen Untergründe im Innenbereich an Decken und Wandflächen. Sowohl für den Neubau als auch bei Renovierungsarbeiten geeignet. Geeignet für vollflächige Spachtelungen.

- Farbton: weiß
- auf Null ausziehbar
- Schichtstärken von 0-6 mm
- sehr gute Schleifbarkeit

VE/Pal.	Geb.	Art.-Nr.
32	20 kg	69365 0006

Produktinformation

Breplasta® Handspachtel Fein

Weiße, traditionelle, gebrauchsfertige, feinkörnige Handspachtelmasse für alle herkömmlichen Untergründe im Innenbereich an Decken und Wandfläche. Geeignet für vollflächige Spachtelung sowohl für Renovierung als auch für Neubau.

VE/Pal.	Geb.	Art.-Nr.
44	18 kg	306515 00001

Breplasta® Spritzspachtel Fein

Traditionelle gebrauchsfertige weiße Spritzspachtelmasse für Airlessverarbeitung auf allen herkömmlichen Untergründen im Innenbereich.

VE/Pal.	Geb.	Art.-Nr.
33	25 kg	306515 00030

Mipa Air S

Selbsthaftende, strahlend weiße Universal-Spritzspachtelmasse nach DIN EN 15824 mit hervorragender Füllkraft. Kann zum Glätten oder zur Auftragung einer Spritzstruktur auf Wänden und Decken im Innenbereich verwendet werden. Für Schichtdicken bis max. 5 mm.

- hervorragende Spritzeigenschaften
- speziell geeignet für Airless-Applikation
- ausgezeichnete Haftfestigkeit

Produktinformation

VE/Pal.	Geb.	Art.-Nr.
40	25 kg	69358 0004

SCANDIPAINT Spachtel Set

Komplettset mit Rollspachtelrolle in 8 und 22 cm Breite, SCANDISPACHTEL in 25, 40 und 60 cm Breite, SCANDISPACHTEL Joint in 15 cm Breite, Teleskopstange 2 x 0,7 m und Adapter für Teleskopstange.

Art.-Nr.
3069010 0101

Mipa Acryl A 100

Elastische Dichtmasse aus Acrylatdispersion für dekorative Abdichtungen wie Anschlussfugen an Türen, Fenster etc. Anstrichverträglich.

- Farbton: weiß
- für innen und außen
- Ergiebigkeit: je nach Fugentiefe und-breite

Produktinformation

VE/Pal.	Geb.	Art.-Nr.
12	310 ml	69001 0001

Beko Premium-Acryl weiß

- Spezial-Dichtstoff mit 20% Dehnung
- Speziell geeignet für Anschlussfugen im Bau zwischen Holz- und Metallfenstern, Beton, Mauerwerk
- Fugen zwischen Treppe und Wand, Decke und Wand, bei Fensterbankanschlüssen und bei Gasbetonkonstruktionen
- Hervorragende Haftung auf vielen Baumaterialien wie Beton, Mauerwerk, Gasbeton, lackiertem Holz, anodesiertem Aluminium und Hart-PVC
- Nicht geeignet für Dehnungsfugen

VE/Pal.	Geb.	Art.-Nr.
20	310 ml	32303 0001

Mipa Polyurethan PU 400

1K-Polyurethan Dichtmasse für die Verfugung von Dehnungs- und Anschlussfugen auf Putz, Beton und Mauerwerk. Anstrichverträglich, UV-stabil.

- für innen und außen
- Ergiebigkeit: je nach Fugentiefe und-breite
- Farbtöne:
  grau
  weiß
  schwarz

VE/Pal.	Geb.	Art.-Nr.
20	310 ml	32303 0001

Pufas pufamur Fassaden-Spachtel FS30

- kunstharzvergütet
- wetterbeständig und feuchtraumgeeignet
- leicht abzuglätten und filzbar
- wasserdampfdiffusionsfähig
- auf Basis von feinem Weißzement
- spannungsfrei
- Verarbeitungszeit 30 Minuten

VE/Pal.	Gew.	Art.-Nr.
32	25 kg	35476 0250

Pufas pufaplast Fassaden-Leichtspachtel FS40

- haftstark auf Fassadenfarben, Kunstharzputzen, Klinker und Beton
- kunstharzvergütet und faserverstärkt
- Verarbeitungszeit ca. 40 Minuten
- leicht abzuglätten und filzbar
- auf Null ausziehbar für ansatzfreies Spachteln
- bindet rissfrei und spannungsarm ab
- sehr gut schleifbar
- nicht für Sockel verwenden

VE/Pal.	Gew.	Art.-Nr.
42	20 kg	35476 1200

Breplasta Fassaden Handspachtel Leicht

Weiße, gebrauchsfertige Handspachtelmasse für kleinere Ausbesserungsarbeiten im Innen- und Außenbereich auf mineralischen Oberflächen.

VE/Pal.	Geb.	Art.-Nr.
44	10 l	306515 00010

WABIETHERM Verbundmörtel

- außen und innen anwendbar
- hoch wasserdampfdurchlässig
- gutes Standvermögen
- hohe Klebekraft
- optimale Verarbeitungseigenschaften und lange Verarbeitungszeit
- wasserabweisend und witterungsbeständig
- maschinengängig
- naturweiß

VE/Pal.	Gew.	Art.-Nr.
42	25 kg	3190060 0502

WABIETHERM Feinmörtel

- außen und innen anwendbar
- günstiges Brandverhalten
- hoch wasserdampfdurchlässig
- gutes Standvermögen
- hohe Klebekraft
- optimale Verarbeitungseigenschaften und lange Verarbeitungszeit
- wasserabweisend und witterungsbeständig
- maschinengängig

VE/Pal.	Gew.	Art.-Nr.
42	25 kg	3190060 0501

WABIETHERM Kunststoff-Gewebewinkel, 2,5 m

Winkel aus gelochtem Kunststoffprofil mit Armierungsgewebe für sämtliche Ecken und Kanten an der Fassade.

VE/Pal.	Maß	Art.-Nr.
50	10x15 cm	3190200 0011

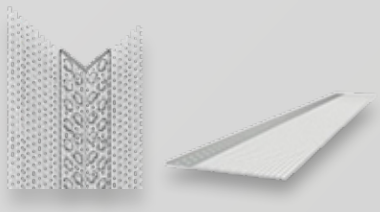

WABIETHERM PVC-Abschlussprofil, 2,5 m

Bei Ausbildung von Putzabschlüssen und Spachtelungen zur seitlichen Begrenzung von Dekor- und Feinputzen.

VE/Pal.	Maß	Art.-Nr.
25	3 mmx2,5 m	3190200 3167

Mipa Silikonharz Edelputz

Diffusionsfähiger, hydrophober und wasserverdünnbarer Silikonharz-Edelputz zum Erzielen einer dekorativen Kratzputzstruktur. Leicht zu verarbeiten.

- K 3 (2,0 mm)
- Farbton: weiß
- Glanzgrad: matt
- LF
- für außen
- Verbrauch: ca. 3,6 kg/m²

VE/Pal.	Geb.	Art.-Nr.
24	25 kg	69412 0020

BAUTENLACKE

Mipa WBS Allgrund

Haftvermittelnde wasserverdünnbare Spezialgrundierung mit aktivem Korrosionsschutz auf Eisen- und Stahluntergründen sowie als Universalgrundierung auf Zink, PVC, Aluminium und Holz.

- Farbton: ca. RAL 9010 weiß
- Glanzgrad: matt
- für innen und außen
- Ergiebigkeit: ca. 8 m²/l

VE/Box	Geb.	Art.-Nr.
6	750 ml	60515 0002
2	2,5 l	60527 0002

Mipa Allgrund

Schnelltrocknende, sehr gut haftvermittelnde Spezialgrundierung mit vollwertigem Korrosionsschutz auf Eisen- und Stahluntergründen sowie als Universalgrundierung auf Zink, PVC, Aluminium und Holz.

- Farbton: ca. RAL 9010 weiß / RAL 7042 grau
- Glanzgrad: matt
- für innen und außen
- Ergiebigkeit: ca. 10 m²/l

VE/Box	Geb.	Art.-Nr.
6	375 ml	60307 xxxx
6	750 ml	60315 xxxx
2	2,5 l	60327 xxxx

Mipalux DS-Metallschutzlack

Festkörperreicher, dickschichtiger Metallschutzlack zur Grund-, Zwischen- und Endbeschichtung direkt auf Eisen, Stahl, Zink, Aluminium und Hart-PVC. Hoch wetterbeständig mit sehr gutem Korrosionsschutz.

- Glanzgrad: seidenglänzend
- für innen und außen
- Ergiebigkeit: ca. 8 m²/l

VE/Box	Geb.	Art.-Nr.
6	750 ml	64355 xxxx
2	2,5 l	64367 xxxx
1	5 l	64368 xxxx

Mipa WBS Metallschutzlack weiß

Wasserverdünnbare dickschichtige Metallschutzfarbe mit aktivem Korrosionsschutz und direkter Haftung für Grund-, Zwischen- und Endbeschichtung (3in1 System) von Eisen, Stahl und verzinktem Stahl zum Beispiel Stahlzargen, Trapezblechen, Blechdächer, Geländer, Fallrohre und sonstige Konstruktionen.

- Glanzgrad: seidenmatt
- für innen und außen
- Ergiebigkeit: 5-6 m²/l pro Anstrich

VE/Box	Geb.	Art.-Nr.
2	2,5 l	64352 0001

Mipa Venti HS 3in1

Feuchtigkeitsregulierender, aromatenfreier High-Solid Alkydharzlack für den Grund-, Zwischen- und Deckanstrich auf maßhaltigen und begrenzt maßhaltigen Holzbauteilen wie Fenster, Türen und Fensterläden. Sehr gute Schichtdicke und Kantenabdeckung durch thixotrope Einstellung. Blockfest.

- Farbton: weiß
- Glanzgrad: seidenmatt
- für innen und außen
- Ergiebigkeit: ca. 10 -12 m²/l

VE/Box	Geb.	Art.-Nr.
6	750 ml	60306 0003
2	2,5 l	60306 0004

Mipa WBS PU-Weißlack

Wasserverdünnbarer, blockfester, PU-verstärkter Acryllack für sehr gut verlaufende und deckende Zwischen- und Schlusslackierungen auf grundiertem Metall, Hart-PVC und Holz

- Farbton: hochweiß
- Glanzgrad: seidenmatt
- für innen und außen
- ventilierend
- Ergiebigkeit: ca. 8 -10 m²/l

VE/Box	Geb.	Art.-Nr.
6	750 ml	63391 0015
2	2,5 l	63391 0027

Mipa WBS Mipalux Weißlack

Hochwetterbeständiger, blockfester, gut verlaufender Alkydharzlack auf Wasserbasis für hochwertige Zwischen- und Schlusslackierungen auf grundiertem Metall sowie auf grundierten Holzbauteilen und Hart-PVC.

- Farbton: weiß
- Glanzgrad: glänzend/ seidenmatt
- für innen und außen
- feuchtigkeitsregulierend 2in1
- Ergiebigkeit: ca. 8-10 m²/l

glänzend

VE/Pal.	Geb.	Art.-Nr.
6	375 ml	63406 0002
6	750 ml	63406 0003
2	2,5 l	63406 0004

seidenmatt

VE/Pal.	Geb.	Art.-Nr.
6	375 ml	63506 0002
6	750 ml	63506 0003
2	2,5 l	63506 0004

Mipalux Weißlack Extra

Innovativer High-Solid Alkydharzlack für hochwertige und witterungsbeständige Zwischen- und Schlussbeschichtungen. Optimaler Verlauf, gute Kantenabdeckung. Blockfest.

- Farbton: hochweiß
- Glanzgrad: glänzend/seidenmatt
- für innen und außen
- Ergiebigkeit: ca. 10 m²/l

glänzend

VE/Pal.	Geb.	Art.-Nr.
6	375 ml	62507 0500
6	750 ml	62515 0500
2	2,5 l	62527 0500

seidenmatt

VE/Pal.	Geb.	Art.-Nr.
6	375 ml	62607 0500
6	750 ml	62615 0500
2	2,5 l	62627 0500

Mipa WBS Holzschutzgrund Premium

Wasserbasierende Holzschutzgrundierung mit effektivem Schutz gegen Bläue. Optimal als Voranstrich für Mipa WBS Holzlasur, Weiß- und Buntlacke.

- Farbton: farblos
- Glanzgrad: seidenmatt
- Nur für Außenanwendung!
- Ergiebigkeit: ca. 9-10 m²/l

VE/Box	Geb.	Art.-Nr.
6	1 l	61051 0002
2	3 l	61051 0003

Produktinformation

Produktinformation

Mipaxyl Spezial

Hochwertige, feuchtigkeitsregulierende Holzschutzimprägnierung mit effektivem Schutz gegen Bläue und Insekten. Bestens geeignet für besonders stark bewitterte Flächen. Optimal als Grundieranstrich für Mipaxyl Holzschutzlasuren.

- Farbton: farblos
- Glanzgrad: seidenmatt
- Nur für Außenanwendung!
- Ergiebigkeit: ca. 10 m²/l

VE/Box	Geb.	Art.-Nr.
6	1 l	61001 0003
2	2,5 l	61001 0005
1	5 l	61001 0004

Produktinformation

Mipaxyl ALS

Atmungsaktive, biozidfreie, wasserabweisende, UV-beständige, offenporige Holzschutzlasur für Fenster, Türen, Sichtschalungen, Zäune, Holzverkleidungen, Holzdecken und Möbel.

- Glanzgrad: seidenglänzend
- für innen und außen
- Ergiebigkeit: ca. 14 -18 m²/l
- tropfgehemmt

VE/Box	Geb.	Art.-Nr.
6	750 ml	61115 xxxx
6	2,5 l	61127 xxxx
2	5 l	61140 xxxx

Produktinformation

Mipa WBS Holzlasur

Wasserbasierende, blockfeste und thixotrope Holzschutzlasur für optimalen Langzeitschutz auf Holzverkleidungen, Untersichten und Zäunen. Auch für Holzdecken im Innenbereich geeignet.

- Glanzgrad: seidenglänzend
- für innen und außen
- Ergiebigkeit: ca. 10 -12,5 m²/l

VE/Box	Geb.	Art.-Nr.
6	750 ml	61615 xxxx
2	2,5 l	61627 xxxx

Produktinformation

Mipaxyl Nordic

Offenporige, biozidfreie, witterungsbeständige Wetterschutzfarbe für höchste Beanspruchungen auf maßhaltigen und begrenzt maßhaltigen Hölzern. Bestens geeignet für Volltonanstriche im skandinavischen Design.

- Glanzgrad: seidenglänzend
- für innen und außen
- Ergiebigkeit: ca. 14 -18 m²/l

VE/Box	Geb.	Art.-Nr.
6	750 ml	61915 xxxx
2	2,5 l	61927 xxxx
2	5 l	61940 xxxx

Mipaxyl Natural Silver

Wasserverdünnbare, atmungsaktive, biozidfreie, tropffreie Holzschutzlasur. Stellt die natürliche Vergrauung des Holzes nach und eignet sich daher speziell für die moderne optische Gestaltung von Holzflächen. Für innen und außen.

- Glanzgrad: seidenglänzend
- Ergiebigkeit: ca. 10 -12,5 m²/l
- blockfest

VE/Box	Geb.	Art.-Nr.
6	750 ml	60915 xxxx

Produktinformation

Produktinformation

Mipa WBS Isoliergrund

Sehr gut deckende, weiße Grundierung, welche das Durchschlagen von farbigen Holzinhaltsstoffen wirkungsvoll verhindert.

- Farbton: altweiß
- Glanzgrad: matt
- für innen und außen
- Ergiebigkeit: ca. 8 m²/l

VE/Box	Geb.	Art.-Nr.
6	750 ml	60503 0002
2	2,5 l	60503 0003
40/Pal.	10 l	60503 0050

Mipa WBS Wetterschutzfarbe

Wasserverdünnbare, atmungsaktive Grund- und Deckfarbe für Holzanstriche auf Dispersionsbasis bei normaler Beanspruchung, Hart PVC, verzinktem Blech und mineralischen Untergründen. Wetterbeständig nach VOB Teil C DIN 18363.

- Glanzgrad: seidenmatt
- für innen und außen
- Ergiebigkeit: ca. 7 m²/l

VE/Box	Geb.	Art.-Nr.
6	750 ml	61715 xxxx
2	2,5 l	61727 xxxx

Produktinformation

Mipa WBS Protect Plus

Universell einsetzbarer, wasserbasierender, blockfester Lack auf Reinacrylat-Dispersionsbasis, für die besonders hochwertige Zwischen- und Schlussbeschichtung im Innen- und Außenbereich. Sehr gutes Standvermögen bei gleichzeitig hervorragendem Verlauf. Zum Streichen und Spritzen.

- Farbton: weiß
- Glanzgrad: seidenmatt
- für innen und außen
- Ergiebigkeit: ca. 7 m²/l

VE/Pal.	Geb.	Art.-Nr.
2	5 l	62026 0005

Produktinformation

FUSSBODENBESCHICHTUNGEN

1K wasserverdünnbar

Mipa WBS Betonfarbe

Schnell trocknender, einkomponentiger Fußbodenanstrich auf Acryl-Dispersionsbasis für mineralische Untergründe in Kellern, Lager-, Büro- und Betriebsräumen sowie Wand- und Sockelflächen. Nicht weichmacherbeständig! Nicht staplerbefahrbar! Trittbeständig.

- Glanzgrad: seidenglänzend
- für innen und außen
- Ergiebigkeit: ca. 11 m²/l

VE/Pal.	Geb.	Art.-Nr.
6	750 ml	68715 xxxx
2	2,5 l	68727 xxxx
1	5 l	68740 xxxx

2K Epoxidharz Basis, wasserverdünnbar

Chemikalienbeständige und abriebfeste 2K-Beschichtung für metallische und mineralische Untergründe im Innenbereich. Zur Beschichtung von Fußböden in Werkstätten, Lagerhallen und Kellerräumen geeignet.

- Glanzgrad: seidenglänzend
- für innen
- hohe Kratz- und Schlagfestigkeit
- hohe Abriebfestigkeit, staplerbefahrbar
- hohe Haftfestigkeit auf mineralischen Untergründen wie z.B. Beton, Zementestrich
- weichmacherbeständig
- beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen, Wasser, Öle, Benzin, Tausalz.
- nicht für Dauerbelastung (Tanks, Auffangwannen)
- eingeschränkte UV-Beständigkeit

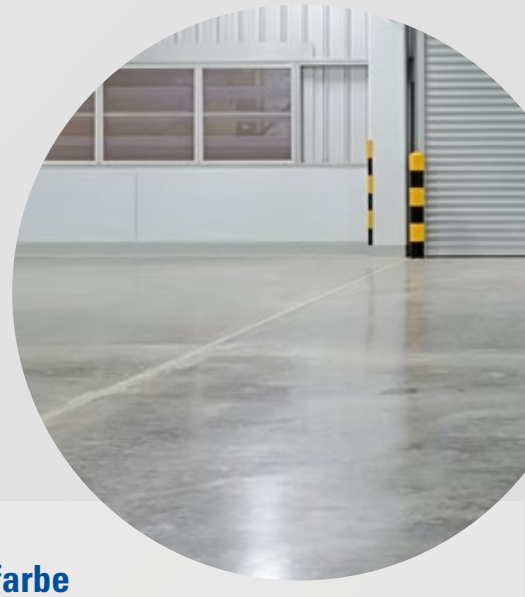

Mipa WBS 2K-EP Fußbodenfarbe

Wasserverdünnbare 2K-Epoxidharz-Fußbodenfarbe für Beton. Weichmacherbeständig und staplerbefahrbar!

- MV: 6:1 mit Härter
- Ergiebigkeit: ca. 3 m²/kg

VE/Pal.	Geb. inkl Härter	Art.-Nr.
1	5 kg	68541 7032

RELAFLOOR 3580 2K EP Bodenbeschichtung WV

Wasserverdünnbare pigmentierte harte Beschichtung für mittlere Belastungen im Innenbereich.

- MV: 6:1 mit RELAFLOOR 3580 Härter
- seidenglänzend

Geb.	Art.-Nr.
Feycolor Relafloor 3580 PG 1 2K EP Bodenb. WV hart, div. Töne 7 kg inkl. Härter	F1358010070
Feycolor Relafloor 3580 PG 2 2K EP Bodenb. WV hart, div. Töne 7 kg inkl. Härter	F1358020070
Feycolor Relafloor 3580 PG 3 2K EP Bodenb. WV hart, div. Töne 7 kg inkl. Härter	F1358030070

2K Beschichtung

IDEAL FÜR GARAGEN:

Grundierung: Relafloor 1580
Zwischenbeschichtung: Relafloor 3470
Deckbeschichtung: Relafloor 3470

Weitere Details im Flyer „Mipa Direkt Relafloor Garagenbeschichtung".

RELAFLOOR 3470 2K PU HS Beschichtung

UV- und wetterbeständige, farbige Beschichtung für mittlere Belastungen im Innen- und Außenbereich.

- MV: 8:1 mit RELAFLOOR 3470 Härter

RELAFLOOR 9910 Antirutschzusatz fein 0,15 mm

Für die Zugabe zum Beschichtungsmaterial vor der Verarbeitung.

RELAFLOOR 1580 2K EP HS Spezialgrund und Harz für mattfeuchte Untergründe

Spezialgrundierung mit sehr guter Haftung auf trockenen bis mattfeuchten Untergründen bis 10 % Restfeuchte geeignet. Durch Zugabe von Quarzsand oder Füllstoff können EP-Mörtel zum Bodenausgleich bzw. für Kratzspachtelung hergestellt werden.

- MV: 7:3 mit RELAFLOOR 1580 Härter

Geb.	Art.-Nr.
Feycolor Relafloor 1580 2K EP HS Spezialgrund und Harz transparent	
3,5 kg	F01580303
Feycolor Relafloor 1580 2K EP HS Härter	
1,5 kg	F01580099302

Geb.	Art.-Nr.
Feycolor Relafloor 3470 2K PU HS kieselgrau, RAL 7032 SG	
6 kg	F034707032306
Feycolor Relafloor 3470 2K PU HS Härter	
0,75 kg	F03470099507
Feycolor Relafloor 9910 Antirutschsatz fein 0,15 mm	
0,9 kg	F09910209

Geb.	Art.-Nr.
Feycolor Relafloor 3470 PG 1 2K PU HS Beschichtung, div. Töne	
6,75 kg inkl. Härter	F1347010068
Feycolor Relafloor 3470 PG 2 2K PU HS Beschichtung, div. Töne	
6,75 kg inkl. Härter	F1347020068
Feycolor Relafloor 3470 PG 3 2K PU HS Beschichtung, div. Töne	
6,75 kg inkl. Härter	F1347030068

IDEAL FÜR WERKSTÄTTEN:

Grundierung: Relafloor 1510
Zwischenbeschichtung: Relafloor 3535
Deckbeschichtung: Relafloor 3535

- hohe Kratz- und Schlagfestigkeit
- hohe Abriebfestigkeit, staplerbefahrbar
- hohe Haftfestigkeit auf mineralischen Untergründen wie z.B. Beton, Zementestrich
- weichmacherbeständig
- beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen, Wasser, Öle, Benzin, Tausalz
- eingeschränkte UV-Beständigkeit

RELAFLOOR 1510 2K EP Spezialgrundierung

Pigmentierte Spezialgrundierung mit sehr guter Haftung und Beständigkeit.Kann auch auf Stahl oder Zinkuntergründen eingesetzt werden.

- MV: 5:1 mit RELAFLOOR 1510 Härter

Geb.	Art.-Nr.
Feycolor Relafloor 1510 2K EP Spezialgrundierung kieselgrau, RAL 7032	
5 kg	F015107032305
Feycolor Relafloor 1510 2K EP Härter	
1 kg	F01510099510

RELAFLOOR 3535 2K EP HS Bodenbeschichtung

Pigmentierte Beschichtung für die Sanierung von alten Böden.

- MV: 5:1 mit RELAFLOOR 3535 Härter

Geb.	Art.-Nr.
RELAFLOOR 3535 2K EP HS Bodenbeschichtung kieselgrau, ca. RAL 7032	
5 kg	F035357032305
RELAFLOOR 3535 2K EP HS Härter	
1 kg	F03535099510

Geb.	Art.-Nr.
Feycolor Relafloor 3535 PG 1 2K PU HS Bodenbeschichtung, div. Töne	
6 kg inkl. Härter	F1353510060
Feycolor Relafloor 3535 PG 2 2K PU HS Bodenbeschichtung, div. Töne	
6 kg inkl. Härter	F1353520060
Feycolor Relafloor 3535 PG 3 2K PU HS Bodenbeschichtung, div. Töne	
6 kg inkl. Härter	F1353530060

Mipa EP 100-20
2K-EP-Grund, 1 kg Set (inkl. Härter)

2K-Zinkphosphat-Epoxidharz-Grundierung für Stahl, verzinkte Untergründe, Aluminium, GFK und mineralische Untergründe.

- Aktiver Korrosionsschutz (Zinkphosphat)
- Hervorragende chemische und mechanische Beständigkeiten
- Temperaturdauerbelastung 150 °C
- Härter & Lack bereits im richtigen Mischungsverhältnis
- Temperaturkurzzeitbelastung 180 °C

Bez.	VE	Geb.	Art.-Nr.
RAL 7032	6	1 kg	14201 7032
anthrazit	6	1 kg	14201 7022
weiß	6	1 kg	14201 9016

Mipa PU-250-50
2K-PU-Lack weiß, 1 kg, 2,5 kg Set (inkl. Härter)

Hochwertiger 2K-Polyurethan-Acryllack mit langer offener Zeit für die hochwertige Beschichtung von Metallfassaden, Maschinen und Stahlkonstruktionen, vor allem im Streich- oder Rollverfahren.

- Hohe Wasserbeständigkeit
- Hohe UV- und Wetterbeständigkeit
- Temperaturkurzzeitbelastung 180 °C
- Temperaturdauerbelastung 150 °C
- Gute Deckkraft
- Härter & Lack bereits im richtigen Mischungsverhältnis

VE/Pal.	Geb.	Art.-Nr.
6	1 kg	11110 0001
4	2,5 kg	11120 0001

Mipa Renovierfarbe

Geruchsarme, schnell trocknende Renovierfarbe auf Lösemittelbasis für stark verschmutzte Wandflächen, z.B. Nikotin, Ruß oder ausgetrocknete Wasserflecken.

- Deckkraftklasse 1
- Nassabriebklasse 1
- Farbton: weiß
- Glanzgrad: stumpfmatt
- für innen und außen
- Ergiebigkeit: ca. 7 m²/kg

VE/Pal.	Geb.	Art.-Nr.
24	10 l	65149 0003

Mipa WBS Renovierfarbe

Wasserverdünnbare Einschicht-Isolierfarbe für stark verschmutzte Innenwandflächen, z.B. Nikotin, Ruß oder ausgetrocknete Wasserflecken.

- Deckkraftklasse 1
- Nassabriebklasse 1
- Farbton: weiß
- Glanzgrad: stumpfmatt
- Ergiebigkeit: ca. 7 m²/kg

VE/Pal.	Geb.	Art.-Nr.
40	10 l	65147 0003

Mipa Isolierweiß

Lösemittelbasierende Acrylharzfarbe mit sehr guter Isolier- und Absperrwirkung, kann mit allen Dispersionsfarben überarbeitet werden. Verhindert das Durchbluten von kritischen Verschmutzungen wie Nikotinflecken etc. auf Wand- und Deckenflächen. Hochdeckend, schnelltrocknend, besonders geruchsarm, aromatenfrei.

- Deckkraftklasse 1
- Nassabriebklasse 1
- Farbton: weiß
- für innen und außen
- Glanzgrad: matt
- Ergiebigkeit: ca. 7 m²/l

VE/Box	Geb.	Art.-Nr.
2	2,5 l	65062 0027

Mipa Isoliergrund-Spray

Sehr gut haftende, schnell trocknende Spezialgrundierung für die Isolierung von Wasser-, Nikotin-, Teer-, Rauch- und Fettflecken sowie anderer Verunreinigungen wie z.B. durch Textmarker, Kugelschreiber oder Tinte. Mipa Isoliergrund-Spray verhindert ein Durchschlagen von Flecken und Verunreinigungen in die anschließende Decklackierung. Weiß matt.

VE/Box	Geb.	Art.-Nr.
6	400 ml	68231 0000

MP Heizkörper-Pinsel Profi

- helle China-Borste
- Messinglackblech
- Holzstiel

VE	Abmessung	Art.-Nr.
12	Größe 1,5“	56640 0000
12	Größe 2“	56641 0000
12	Größe 2,5“	56642 0000
12	Größe 3“	56643 0000

MP Heizkörper-Pinsel Premium

- schwarze China-Borste
- Kunststoff-Fassung
- Holzstiel

VE	Abmessung	Art.-Nr.
12	Größe 2,5“	56650 0025
12	Größe 3“	56650 0030

MP Flach-Pinsel Profi

- Universal-Kunstborste
- spezielle Filamentmischung
- Birke Holzgriff

VE	Abmessung	Art.-Nr.
6	30 mm	56519 0030
6	50 mm	56519 0050

MP Flach-Pinsel Premium

- Orel-Mix-Borste
- Edelstahlzwinge
- Holzstiel

VE	Abmessung	Art.-Nr.
12	30 mm	56508 0000
12	40 mm	56509 0000
12	50 mm	56510 0000
12	60 mm	56511 0000
12	80 mm	56512 0000

MP Fassadenwalze MasterSpin

- Fl 18 mm
- gepolstert
- eckenausrollend

VE	Abmessung	Art.-Nr.
1	25 cm	56324 1125

MP Heizkörperwalze MasterSpin

- Fl 12 mm-10 cm und 12 cm
- Fl 11 mm-15 cm
- Kurzfloor

VE	Abmessung	Art.-Nr.
10	10 cm	56324 1010
10	12 cm	56324 1012
10	15 cm	56324 1015

MP Farbwalze UniPlan

- Microfaser-Mix Fl 10 mm
- Spezialwalze für extrem glatte Untergründe

VE	Abmessung	Art.-Nr.
10	11 cm	56305 0011
12	25 cm	56305 0025

MP Farbwalze MasterSil

- Endlospolyamid Fl 18mm
- spezialbeschichtet für mineralische Farben

VE	Abmessung	Art.-Nr.
12	25 cm	56306 5025

MP Lackierwalze Aqua

Teflon® beschichtete Lackierwalze für wasserbasierende Lacke

VE	Abmessung	Art.-Nr.
10	11 cm	56423 0011
12	18 cm	56423 0018

MP Farbwalze MasterSpin

- 25 cm: Fl 18 mm, 18 cm: Fl 12 mm
- ungepolstert

VE	Abmessung	Art.-Nr.
1	25 cm	56324 1025
1	18 cm	56324 1018

MP Heizkörperwalze Profi

- Rolloschaum
- bügelseitig oder beidseitig rund

VE	Abmessung	Art.-Nr.
10	11 cm, bügelseitig rund	56434 0001
10	11 cm, beidseitig rund	56438 0001

ABDECKSYSTEME / ARBEITSHANDSCHUHE

MP Abstreif-gitter Metall

VE	Abmessung	Art.-Nr.
1/50	26 x 30 cm	56446 0000

MP Steckbügel Premium

- Soft Touch-Griff
- 8 mm Rundstahl

VE	Bezeichnung	Art.-Nr.
1/50	für 18 cm Farbwalzen	56415 0001
1/50	für 25/27 cm Farb- und Fassadenwalzen	56416 0001

Abdeckvlies NOWOpro SHV150BG weiß

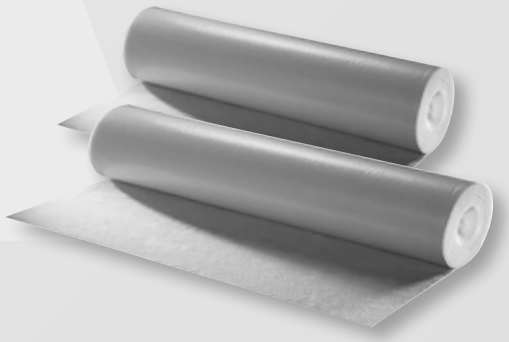

- Zertifizierte Arbeitssicherheit
- Selbsthaftende Folienunterseite
- Saugstarke Vliesoberseite
- Flüssigkeitsdicht und lösemittelbeständig
- Schadstofffrei und geruchsneutral, BG Bau gefördert

VE	Bezeichnung	Art.-Nr.
1	25 x 0,65 m	37425 0015
1	25 x 1 m	37425 0115

MP Maler-Abdeckvlies

- zweilagiges Premium-Abdeckvlies, 280g/m²
- feuchtigkeitsdicht und rutschhemmend

VE	Bezeichnung	Art.-Nr.
1	10 m Rolle x 1 m	51650 0001
1	25 m Rolle x 1 m	51650 0000
1	25 m Rolle x 2 m	51651 0000
1	50 m Rolle x 1 m	51652 0000

MP Maler-Abdeckvlies 180

- Abdeckvlies, 180g/m²
- für rationelle Abdeckarbeiten

VE	Bezeichnung	Art.-Nr.
1	50 m Rolle x 1 m	51652 0018

MP Malerabdeckpapier

- 40 g/m² Malerabdeckpapier
- einseitig glatt mit guter Oberflächendichte

VE	Bezeichnung	Art.-Nr.
24	50 m Rolle x 150 mm	56291 0150
21	50 m Rolle x 225 mm	56291 0225
24	50 m Rolle x 300 mm	56291 0300

MP Montagehandschuhe PU

- Allzweckhandschuhe
- strapazierfähige PU-Beschichtung für sicheren Griff

VE	Bezeichnung	Art.-Nr.
1	Größe 8, grau	51707 0208
1	Größe 9, grau	51707 0209
1	Größe 10, grau	51707 0210

MP Abdeckfolien

- Universal-Abdeckfolien
- reißfest, flüssigkeitsdicht
- recyclebar

VE	Bezeichnung	Art.-Nr.
1/20	Standard 7µ-4 x 5 m	51640 0000
1/10	Standard 7µ-4 x 12,5 m	51641 0000
1/20	Profi 20µ-4 x 5 m	51632 0000
1/10	Extra 50µ-4 x 5 m	51635 0000
1/5	Extra 50µ-4 x 12,5 m	51634 0000
1	10 µ, 50 m Rolle x 2 m (gef. 0,5 m)	51675 0000
1	10 µ, 50 m Rolle x 2 m (gef. 1,0 m)	51676 0000
1	30 µ, 50 m Rolle x 2 m (gef. 1,0 m)	51638 0000

Keron EasyTouch

- elastisches, nahtloses Nylongewebe für perfekten Sitz bei jeder Handform, gute Beweglichkeit
- dünne Nitrilschaumbeschichtung für hervorragenden Schutz gegen mechanische Risiken, öl- und wasserabweisend
- kleinste Metallionen in der Beschichtung der Finger ermöglichen die Betätigung von Touchscreens
- Handschuh muss für die Betätigung von Touchscreens nicht abgenommen werden

VE	Bezeichnung	Art.-Nr.
1	Größe 8	36750 0008
1	Größe 9	36750 0009
1	Größe 10	36750 0010

MP Nitril-Microschaum-Handschuh

- hervorragende Passform
- mit Nitril-Teilbeschichtung und Nitrilnoppen

VE	Bezeichnung	Art.-Nr.
1	Größe 9	51709 0109
1	Größe 10	51709 0110

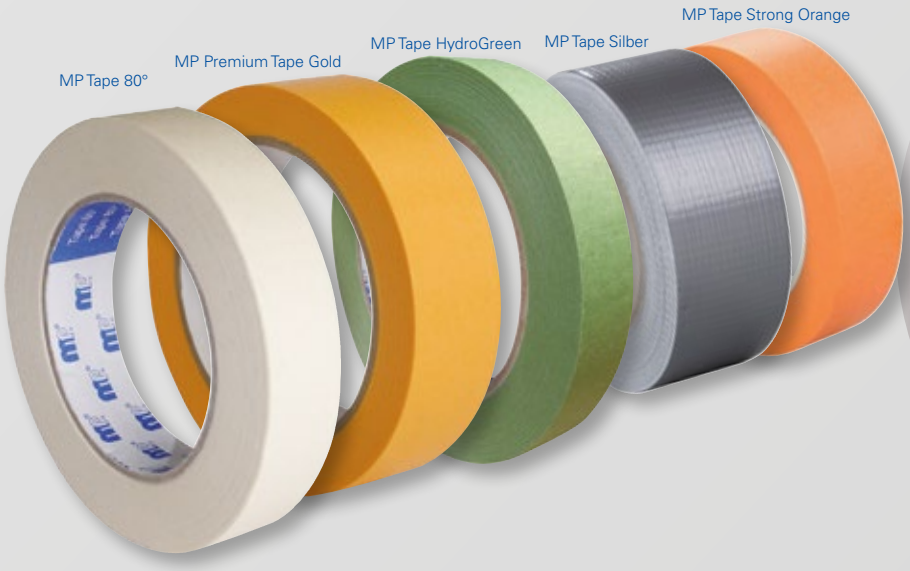

MP Tape 80°

- schwachgekrepptes Hochleistungsabdeckband
- temperaturbeständig bis 80 °C

VE	Bezeichnung	Art.-Nr.
48	50 m Rolle x 19 mm	59301 0019
36	50 m Rolle x 25 mm	59301 0025
32	50 m Rolle x 30 mm	59301 0030
24	50 m Rolle x 38 mm	59301 0038
24	50 m Rolle x 50 mm	59301 0050

MP Premium Tape Gold

- nicht gekrepptes Abdeckband
- temperaturbeständig bis 100 °C

VE	Bezeichnung	Art.-Nr.
48	50 m Rolle x 18 mm	59321 0018
36	50 m Rolle x 25 mm	59321 0025
32	50 m Rolle x 30 mm	59321 0030
24	50 m Rolle x 38 mm	59321 0038
24	50 m Rolle x 50 mm	59321 0050

MP Tape HydroGreen

- sehr gute Bandhaftung
- temperaturbeständig bis 100 °C

VE	Bezeichnung	Art.-Nr.
48	50 m Rolle x 19 mm	59325 0019
36	50 m Rolle x 25 mm	59325 0025
32	50 m Rolle x 30 mm	59325 0030
24	50 m Rolle x 38 mm	59325 0038
24	50 m Rolle x 50 mm	59325 0050

MP Tape Silber

- sehr beständig bei Sandstrahlarbeiten
- temperaturbeständig bis 60 °C

VE	Bezeichnung	Art.-Nr.
24	50 m Rolle x 50 mm	59306 0050

MP Tape Strong Orange

- nicht gekrepptes Klebeband
- besonders reißfest durch Faserverstärkung

VE	Bezeichnung	Art.-Nr.
36	50 m Rolle x 25 mm	59328 0025
32	50 m Rolle x 30 mm	59328 0030

MP Putzband

- quergerilltes PVC-Schutzband
- bis zu einer Woche einsetzbar

VE	Bezeichnung	Art.-Nr.
36	33 m Rolle x 50 mm, weiß gerippt	59383 0000
36	33 m Rolle x 50 mm, gelb gerippt	59384 0000

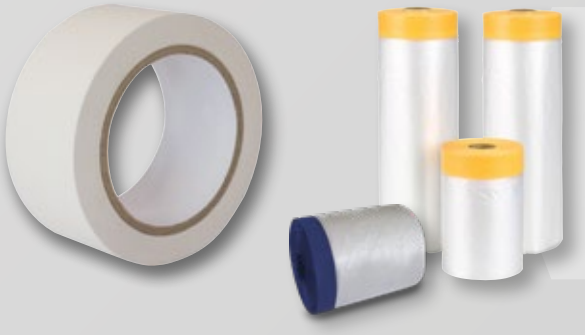

MP CQ-Foil mit Tape Gold

- für extra scharfe Farbkanten
- 90 Tage UV-beständig

VE	Bezeichnung	Art.-Nr.
60	33 m Rolle x 55 cm	56296 0055
40	33 m Rolle x 110 cm	56296 0110
40	33 m Rolle x 140 cm	56296 0140

MP CQ-Foil UV

blaues Gewebeband

- Abdeckfolie mit integriertem Gewebeklebeband
- Spezial-Folie mit statischer Aufladung

VE	Bezeichnung	Art.-Nr.
60	20 m Rolle x 55 cm	56293 0055
30	20 m Rolle x 110 cm	56293 0110
30	20 m Rolle x 140 cm	56293 0140

VE	Bezeichnung	Art.-Nr.
15	20 m Rolle x 210 cm	56293 0210
20	20 m Rolle x 240 cm	56293 0240
21	16 m Rolle x 270 cm	56293 0270

MP CQ-Foil

- Abdeckfolie mit integriertem Papierklebeband
- Spezial-Folie mit statischer Aufladung

VE	Bezeichnung	Art.-Nr.
60	33 m Rolle x 55 cm	56294 0055
30	33 m Rolle x 110 cm	56294 0110
30	33 m Rolle x 140 cm	56294 0140
28	20 m Rolle x 210 cm	56294 0210
33	16 m Rolle x 240 cm	56294 0240
33	16 m Rolle x 270 cm	56294 0270

Zubehör

VE	Bezeichnung	Art.-Nr.
1	MP CQ-Abroller für 55 cm Rolle	56293 0001
1	MP CQ-Abroller Premium für 110 cm und 140 cm Rolle	56293 0003

KOHLSTOCK IN IHRER NÄHE

LEHRE (Zentrale)

In den Lohbalken 9
38165 Lehre
+49 (0) 5309 9343-00
+49 (0) 5309 9343-50
info@kohlstock-lack.de

BERLIN

Oberlandstr. 13/14
12099 Berlin
+49 (0) 30 62984363-0
+49 (0) 30 62984363-10
info-berlin@kohlstock-lack.de

HAMBURG

Weberade 17
21031 Hamburg
+49 (0) 40 7398040
+49 (0) 40 7386405
info-hamburg@kohlstock-lack.de

FAHRDORF

Mühlenberg 18
24857 Fahrdorf
+49 (0) 4621 3823170
+49 (0) 4621 3823171
info-fahrdorf@kohlstock-lack.de

kohlstock-lack.de

Kohlstock

KohlstockLackSpezial

Kohlstock_GmbH